



Montážní návod k izolacím pro PAST®

Popis produktu

Tepelná izolace z melaminové pěny s kaširovanou PVC fólií a hlubokotažným uzávěrem .

Popis montáže

1. Nádrž usadit a vyrovnat pomocí srovnávacích šroubů do svislé polohy, pod každý šroub vložit roznášecí podložky, které jsou součástí příslušenství nádrže.
2. Izolaci nasunout výřezy na příruby /šroubení/ a rovnoměrně obložit kolem nádrže.
3. Druhou polovinu izolace stejným způsobem nasunout na příruby /šroubení/ a zaklapnout plastové lišty spojující obě poloviny izolace. Výřezy pro šroubení jsou perforované ve spojovací plastové liště, je třeba je proříznout pilkou pro snadnější vylomení.
4. Vložit vrchní díl izolace a uzavřít válec vrchním krytem.
5. Vyříznout perforované otvory pro teploměry, do otvorů osadit přiložené teploměry. Na viditelné místo nalepit přiložené štítky výrobce.

ODKAZY


K montáži izolace jsou podle velikosti nádrže žádoucí 1 až 2 osoby. Montáž je lépe provádět při teplotě cca 20 °C (snazší manipulace při montáži).

Nepoužívat žádné kleště, upínací pásy apod.


Za škody způsobené nedodržováním montážního návodu neneseme zodpovědnost.

Je zakázáno použití výrobku k jiným účelům, než pro jaký je určený.

Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm v blízkosti výrobku.

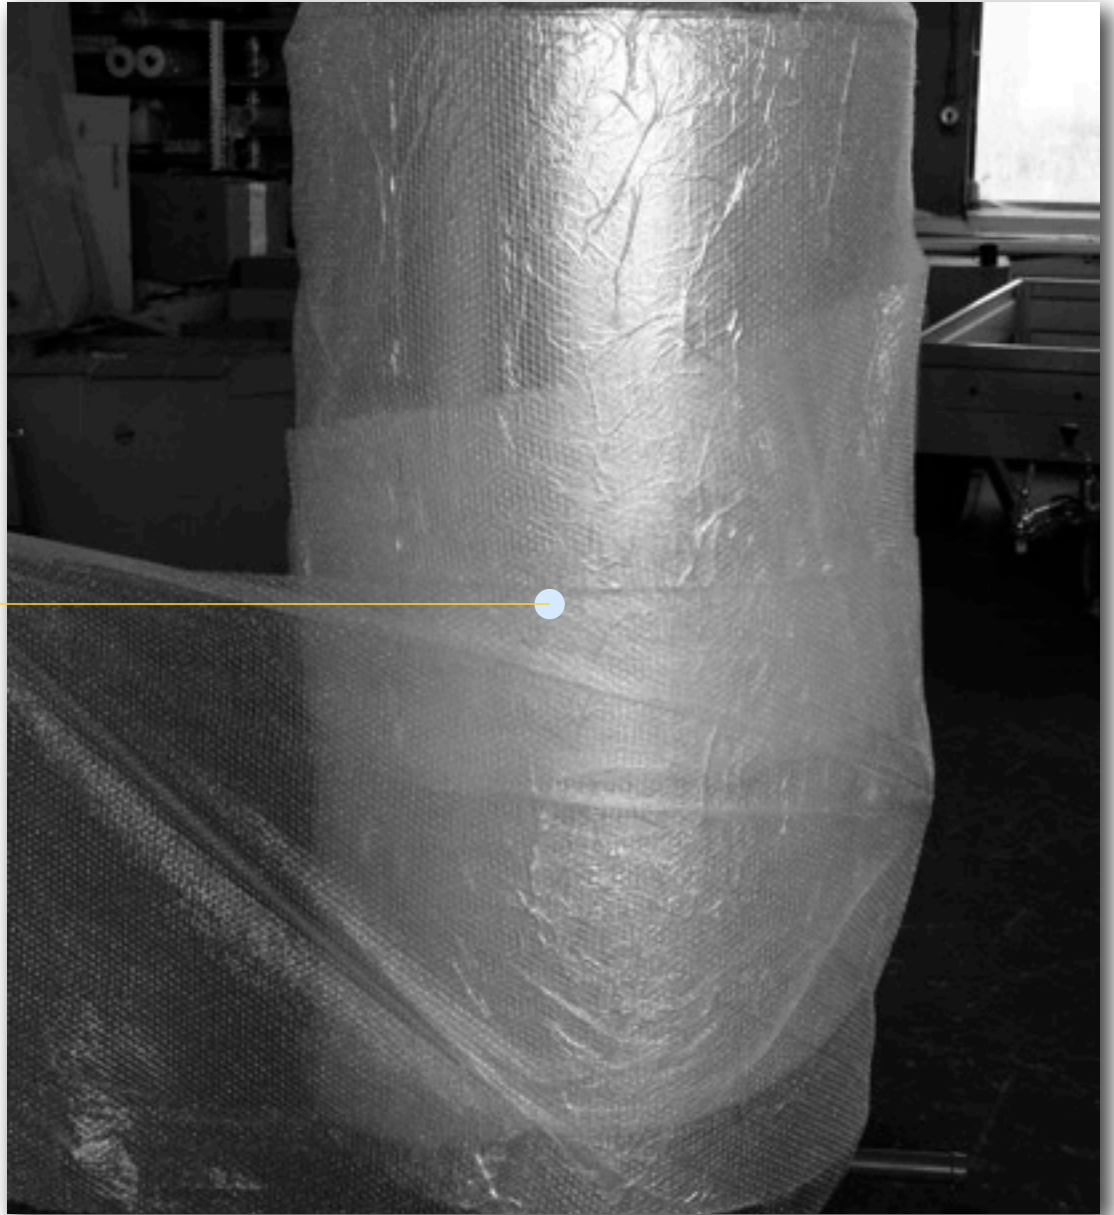


ochranný obal




spodní díl izolace

vrchní díl izolace



jímka pro teplotní čidla

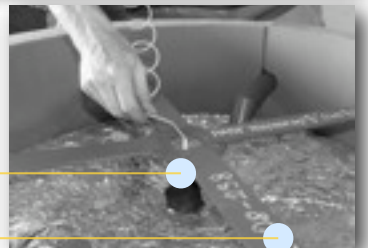


otvor pro šroub
pospojení

Připojovací šroubení krátké
propojovací
Cu 18/G 3/4" 1 sada

Připojovací šroubení
dlouhé
Cu 18/G 3/4" 1 sada

Teploměr 1 ks (3 ks)

Podložka pod stavěcí
šroub nohy 4 ks




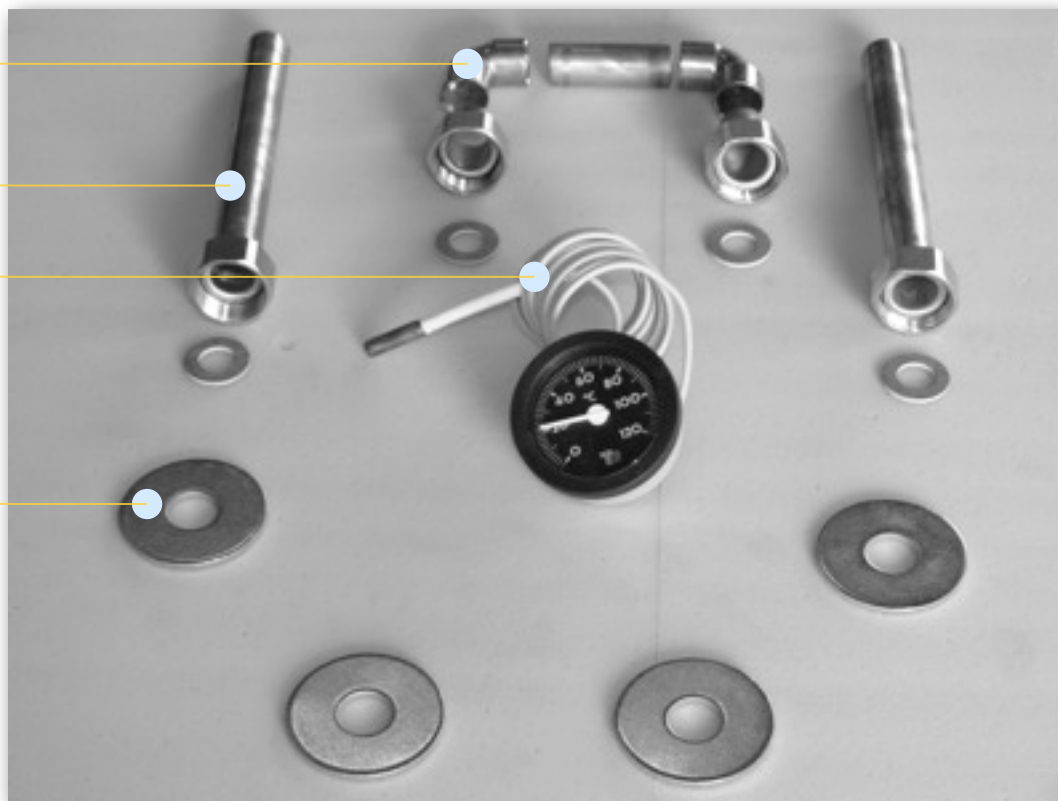


propojovací šroubení

připojovací šroubení

nivelační šroub s
podložkou na podlaze

vyřízneme předřezané
otvory
pro teploměry, zasuneme
čidla pod izolaci a
zacvakneme teploměr do
otvoru

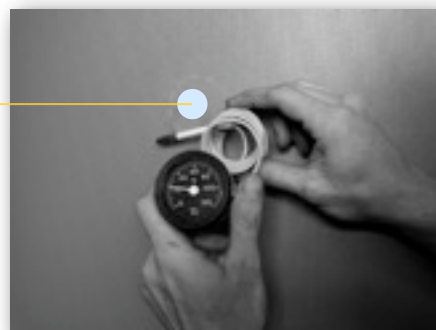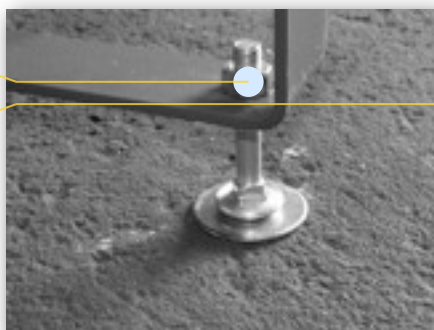
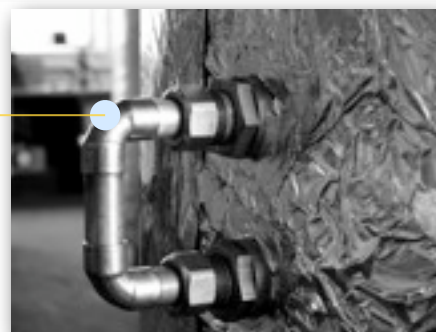
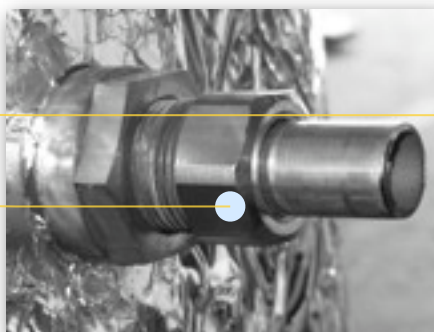




izolaci nasadíme
přeně na přípojovací
potrubí

vycentrujeme obě
půlky a připneme druhý
díl



z druhé strany montáž
opakujeme

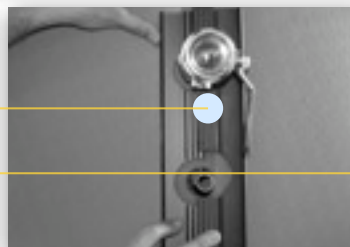



předřezaný otvor
dořízneme pilou a
vylomíme

místo pro montáž
elektrické topné vložky

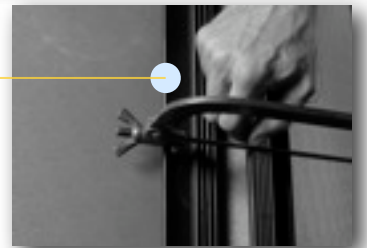


kaširovaná PVC fólie
hlubokotažný uzávěr

izolace Basotect® -
Melamin 62 mm

izolace vlies 20 mm

Al fólie

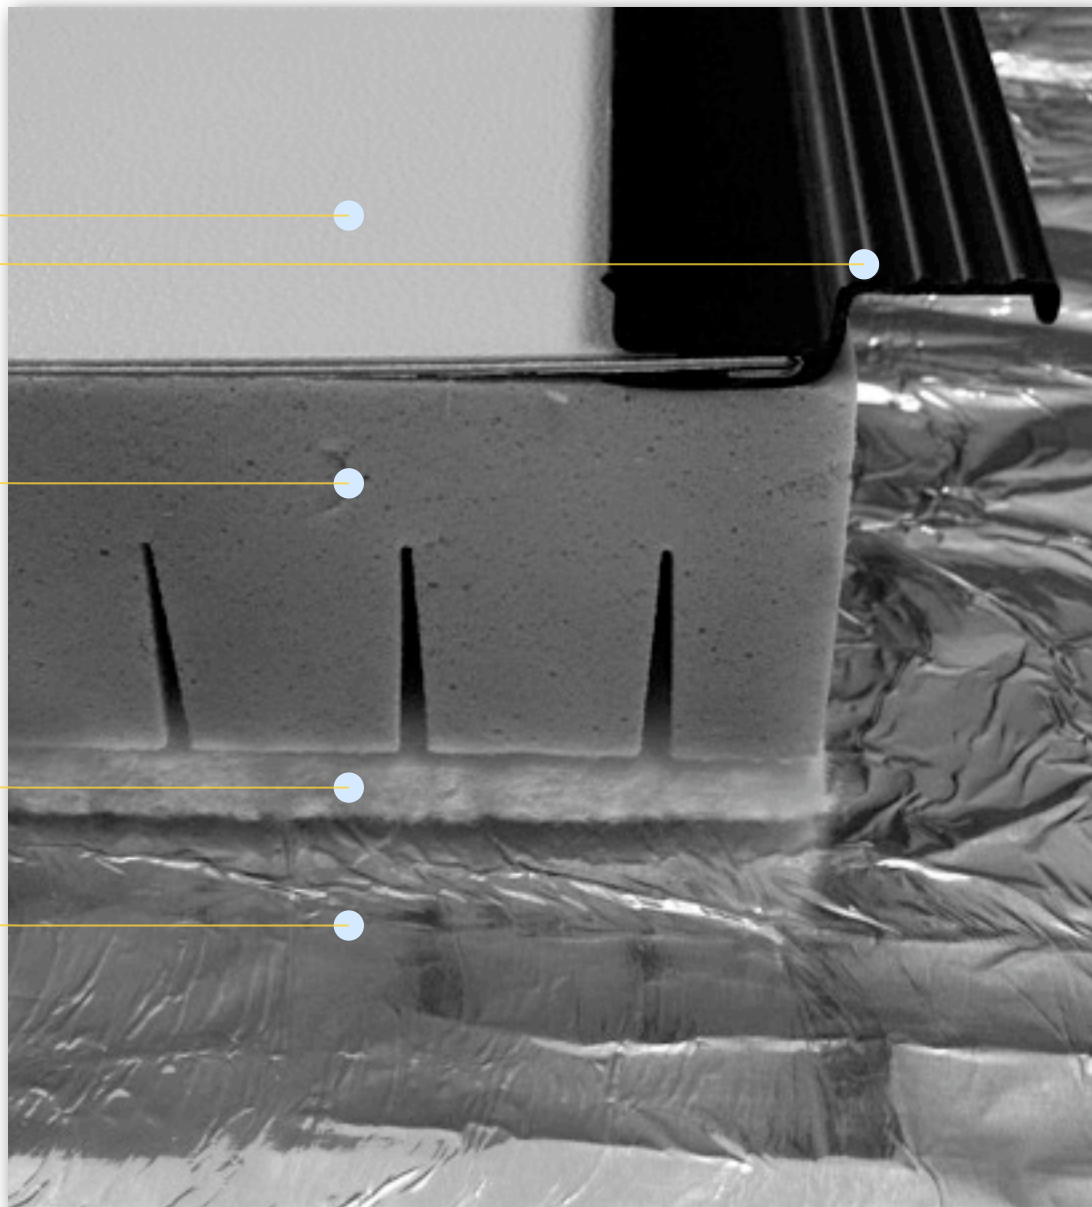

detail průchodu kalebu
izolací

výrobní štítek

